

FROID COMMERCIAL



FROID INDUSTRIEL



CLIMATISATION INDIVIDUELLE



CLIMATISATION TERTIAIRE



CLIMATISATION AUTOMOBILE

THE COLD SPIRIT







Fort d'un savoir-faire dans le conditionnement de gaz liquéfiés depuis plus de 30 ans, Multigas s'impose aujourd'hui comme la plateforme de distribution de fluides frigorigènes pour le Groupe Gazechim en Suisse.

S'appuyant sur l'expérience du leader européen du conditionnement et de la distribution de réfrigérants, Multigas propose une gamme étendue de fluides frigorigènes et répond aux besoins spécifiques des distributeurs, fabricants et installateurs sur tout le territoire suisse.

Multigas, c'est:

- UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE DANS PLUS DE 85 PAYS DEPUIS PLUS DE 30 ANS.
- UNE LOGISTIQUE INTÉGRÉE ET PERFORMANTE EN EUROPE COMME À L'INTERNATIONAL.
- UN LABORATOIRE À VOTRE SERVICE.
- UN ENGAGEMENT QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL AU SERVICE D'UN DÉVELOPPEMENT DURABLE.

NOTRE MÉTIER :

Vous satisfaire grâce à notre maîtrise totale de la chaîne de fonctionnement de notre activité.



DES EMBALLAGES ADAPTÉS

				BOUTEILLES				CYLIN	NDRES
EMBALLAGES				2					
世	Sortie standard 21,8 x 1,814 Robinet pas de vis inversé Marquage Pi / Filetage à gauche Clapet anti-chargement	Marquage Pi / Filetage à gauche Clapet	Sortie standard 21,8 x 1,814 Robinet simple phase Tube plongeur Clapet anti-chargement	2 robinets sortie 26,1 x 1,814 1 phase gaz 1 phase liquide	2 robinets sortie 26,1 x 1,814 1 phase gaz 1 phase liquide Rail de roulement				
CAPACITÉ	6 L	12 L	12 L	19 L	20 L	27 L	61 L	448 L	900 L
HAUTEUR	374 mm	506 mm	506 mm	537 mm	537 mm	597 mm	1175 mm	1565 mm	2330 mm
DIAMÈTRE TARE (poids moyen)	202 mm ~ 5 kg	229 mm ~ 8 kg	229 mm ~ 8 kg	303 mm ~ 8 kg	303 mm ~ 8 kg	304 mm ~ 16 kg	307 mm ~ 30 kg	850 mm ~ 420 kg	800 mm ~ 500 kg
	319	o ng	o ng	o ng	o ng	10 kg	50 Ng	420 Ng	Joong
R1234yf Opteon™ XL10	5 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
R1234ze	-	-	11 kg	-	18 kg	_	61 kg	-	_
R134a	-	-	12,7 kg	-	18 kg	26,2 kg	63,4 kg	465 kg	967 kg
R23	-	-	9,1 kg	-	-	_	_	-	_
R290	-	-	-	8 kg	-	_	_	-	_
R32	-	9,5 kg	-	-	-	_	_	-	_
R404A	-	-	9,9 kg	-	16,8 kg	21 kg	50 kg	-	759 kg
R407A	-	-	11 kg	-	17 kg	_	54 kg	_	_
R407C	-	-	11,3 kg	-	18 kg	22 kg	57 kg	-	888 kg
R410A	-	-	10 kg	-	17 kg	21 kg	50 kg	_	763 kg
R417A	-	-	11,8 kg	-	-	_	58,5 kg	-	_
R422A Isceon® M079	-	-	10 kg	-	-	22 kg	49 kg	_	_
R422D Isceon® MO29	-	-	11,5 kg	-	-	_	_	-	_
R427A	-	-	11 kg	_	-	_	_	-	_
R449A Opteon™ XP40	-	-	11 kg	-	18 kg	_	54 kg	-	815 kg
R452A Opteon™ XP44	-	-	11 kg	-	18 kg	_	54 kg	-	_
R452B Opteon™ XL55	-	-	9 kg	-	18 kg	_	54 kg	-	_
R454B Opteon™ XL41	-	-	9 kg	-	-	_	44 kg	-	_
R454C Opteon™ XL20	-	-	9 kg	-	-	-	44 kg	-	_
R507	-	-	9,8 kg	-	16,5 kg	22 kg	49,4 kg	353 kg	753 kg
R513A Opteon™ XP10	-	-	12 kg	-	19 kg	_	55 kg	-	_

UNE GAMME COMPLÈTE DE FLUIDES FRIGORIGÈNES POUR TOUTES LES APPLICATIONS DU FROID

GAMME OPTEON™ Chemours



LES FLUIDES FRIGORIGÈNES NOUVELLE GÉNÉRATION

LOW
GWP

FLUIDE FRIGORIGÈNE	GWP (AR4)	REMPLACE	INFLAMMABILITÉ (ASHRAE)	APPLICATIONS
Opteon [™] XP10 – R513A	631	R134a	1	Rétrofit ou Équipements neufs en réfrigération fixe
Opteon™ XP40 – R449A	1397	R404A/R507A	1	Rétrofit ou Équipements neufs en réfrigération fixe
Opteon [™] XP44 – R452A	2141	R404A	1	Rétrofit ou Équipements neufs en réfrigération embarquée (transport frigorifique) / Froid commercial
Opteon™ XL10 – R1234yf	4	R134a	2	Climatisation automobile
Opteon [™] XL20 – R454C	148	R404A/R407C	2	Petits systèmes hermétiques (froid positif et négatif)
Opteon™ XL41 – R454B	466	R410A	2	Conditionnement d'air
Opteon™ XL55 – R452B	698	R410A	2	Conditionnement d'air

AMMONIAC HAUTE PURETÉ

W 21.8 x 1/14" mâle, à droite

EXPERT NH3 DEPUIS 30 ANS

W 21.8 x 1/14" mâle, à droite



W 21.8 x 1/14" mâle, à droite

CO2 / R744

I F RÉFRIGÉRANT NATUREL




RÉCUPÉRATION & TRANSFERT

À votre disposition, le matériel et les moyens pour récupérer et traiter les fluides frigorigènes :


- Bouteilles de récupération et de transfert
- Régénération ou destruction des fluides

Notre laboratoire réalise des contrôles sur l'ensemble de nos produits dans nos usines et analyse les fluides présents dans les installations frigorifiques.

CAPACITÉ	12 L (recyclage uniquement)	27 L	61 L
DIAMÈTRE	229 mm	304 mm	300 mm
TARE	~ 8 kg	~ 16 kg	~ 30 kg
CARACTÉRISTIQUES	Robinet double phase 1 tube plongeur Raccord M14 SAE Soupape de sécurité	Robinet double phase 1 tube plongeur Raccord 21,8 × 1,814 Soupape de sécurité	Robinet double phase 1 tube plongeur Raccord 21,8 x 1,814 Soupape de sécurité

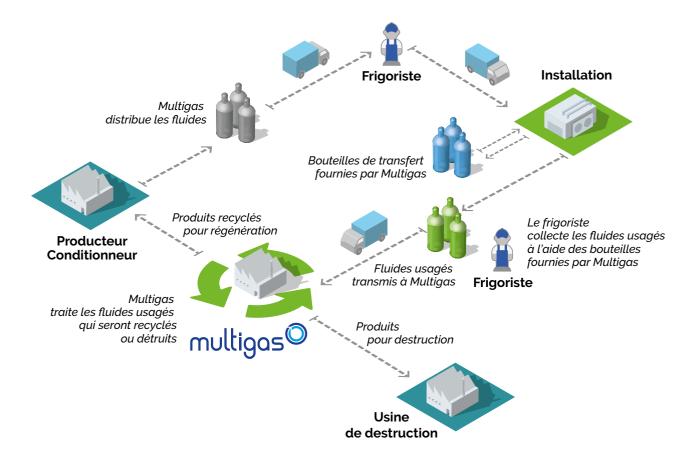



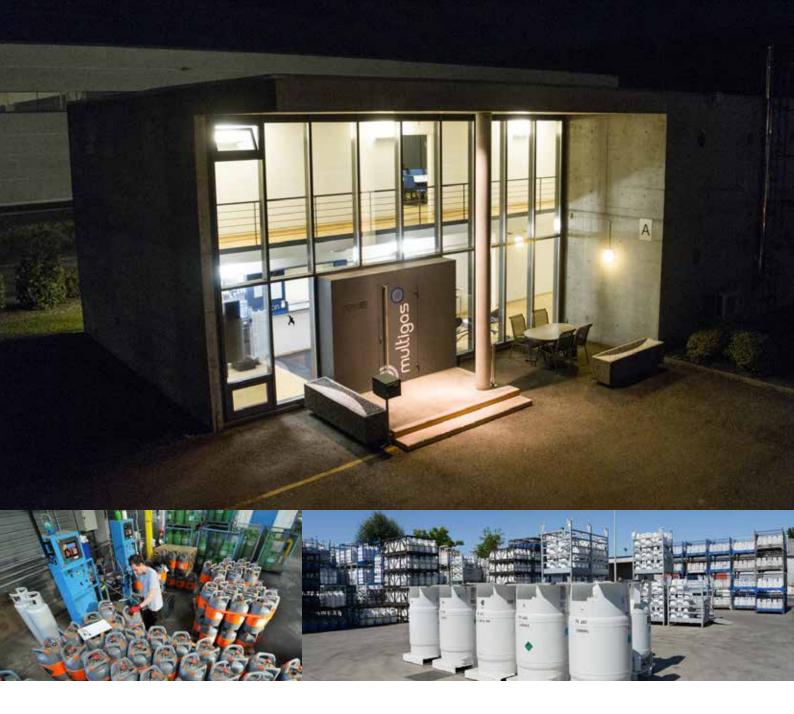



Route de l'Industrie 102 CH 1564 DOMDIDIER Tél.: + 41 (0)26 676 94 94 Fax: + 41 (0)26 676 94 95 info@multigas.ch www.multigas.ch



Créé en 1937, Gazechim est un groupe français, indépendant et familial,

leader dans la distribution de matériaux composites, de matières plastiques et de gaz liquéfiés.

La distribution de fluides frigorigènes débute en 1990 avec la création de Gazechim Froid. En 2001, le Groupe Gazechim reprend l'activité Froid de Primagaz en France et en Espagne. Le Groupe poursuit son développement en Europe avec l'acquisition de Refrigerant Italia en 2013, Harp International en 2014 et Multigas en 2016.