



FREDDO COMMERCIALE



FREDDO INDUSTRIALE



CLIMATIZZAZIONE INDIVIDUALE



CLIMATIZZAZION TERZIARIA



CLIMATIZZAZIONE AUTOMOBILISTICA

THE COLD SPIRIT

multigas 



Grazie a un know-how maturato in oltre 30 anni di attività nel settore dell'imbottigliamento di gas liquefatti, Multigas è oggi la piattaforma distributiva di fluidi frigorigeni del Gruppo Gazechem in Svizzera.

Basandosi sull'esperienza di questo leader europeo dell'imbottigliamento e della distribuzione di refrigeranti, Multigas propone una vasta gamma di fluidi frigorigeni in grado di soddisfare le esigenze specifiche di distributori, produttori e installatori su tutto il territorio elvetico.

Multigas è:

- PRESENTE INTERNAZIONALMENTE IN PIÙ DI 85 PAESI, DA OLTRE 30 ANNI.
- LOGISTICA INTEGRATA E PERFORMANTE SIA A LIVELLO EUROPEO CHE INTERNAZIONALE.
- U AL SERVIZIO DEL CLIENTE.
- UN IMPEGNO DI QUALITÀ E RISPETTO DELL'AMBIENTE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE.

CIÒ CHE FACCIAMO:

La vostra soddisfazione passa attraverso il controllo globale della rete di gestione della nostra attività.



IMBALLAGGI APPROPRIATI

	BOMBOLE							BOMBOLONI		
										
IMBALLAGGI										
CARATTERISTICHE	Uscita standard 21,8 x 1,814 Valvola passo di vite invertito Marcatura Pi / Filettatura a sinistra Valvola anti-caricamento	Uscita standard 21,8 x 1,814 Valvola passo di vite invertito Marcatura Pi / Filettatura a sinistra Valvola anti-caricamento	Uscita standard 21,8 x 1,814 Valvola monofase Tubo pescante Valvola anti-caricamento	2 valvole di uscita 26,1 x 1,814 1 fase gas 1 fase liquido	2 valvole di uscita 26,1 x 1,814 1 fase gas 1 fase liquido Rotaia di scorrimento					
CAPACITÀ	6 L	12 L	12 L	19 L	20 L	27 L	61 L	448 L	900 L	
ALTEZZA	374 mm	506 mm	506 mm	537 mm	537 mm	597 mm	1175 mm	1565 mm	2330 mm	
DIAMETRO	202 mm	229 mm	229 mm	303 mm	303 mm	304 mm	307 mm	850 mm	800 mm	
TARA (peso medio)	~ 5 kg	~ 8 kg	~ 8 kg	~ 8 kg	~ 8 kg	~ 16 kg	~ 30 kg	~ 420 kg	~ 500 kg	
R1234yf Opteon™ XL10	5 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1234ze	-	-	11 kg	-	18 kg	-	61 kg	-	-	
R134a	-	-	12,7 kg	-	18 kg	26,2 kg	63,4 kg	465 kg	967 kg	
R23	-	-	9,1 kg	-	-	-	-	-	-	
R290	-	-	-	8 kg	-	-	-	-	-	
R32	-	9,5 kg	-	-	-	-	-	-	-	
R404A	-	-	9,9 kg	-	16,8 kg	21 kg	50 kg	-	759 kg	
R407A	-	-	11 kg	-	17 kg	-	54 kg	-	-	
R407C	-	-	11,3 kg	-	18 kg	22 kg	57 kg	-	888 kg	
R410A	-	-	10 kg	-	17 kg	21 kg	50 kg	-	763 kg	
R417A	-	-	11,8 kg	-	-	-	58,5 kg	-	-	
R422A Isceon® MO79	-	-	10 kg	-	-	22 kg	49 kg	-	-	
R422D Isceon® MO29	-	-	11,5 kg	-	-	-	-	-	-	
R427A	-	-	11 kg	-	-	-	-	-	-	
R449A Opteon™ XP40	-	-	11 kg	-	18 kg	-	54 kg	-	815 kg	
R452A Opteon™ XP44	-	-	11 kg	-	18 kg	-	54 kg	-	-	
R452B Opteon™ XL55	-	-	9 kg	-	18 kg	-	54 kg	-	-	
R454B Opteon™ XL41	-	-	9 kg	-	-	-	44 kg	-	-	
R454C Opteon™ XL20	-	-	9 kg	-	-	-	44 kg	-	-	
R507	-	-	9,8 kg	-	16,5 kg	22 kg	49,4 kg	353 kg	753 kg	
R513A Opteon™ XP10	-	-	12 kg	-	19 kg	-	55 kg	-	-	

UNA GAMMA COMPLETA DI FLUIDI FRIGORIGENI PER TUTTE LE APPLICAZIONI DEL FREDDO

GAMMA OPTEON™ Chemours®
I FLUIDI FRIGORIGENI DI NUOVA GENERAZIONE



FLUIDO FRIGORIGENO	GWP (AR4)	SOSTITUZIONE	INFIAMMABILITÀ (ASHRAE)	APPLICAZIONI
Opteon™ XP10 – R513A	631	R134a	1	Retrofit o Apparecchiatura nuova refrigerazione fissa
Opteon™ XP40 – R449A	1397	R404A/R507A	1	Retrofit o Apparecchiatura nuova refrigerazione fissa
Opteon™ XP44 – R452A	2141	R404A	1	Retrofit o Apparecchiatura nuova refrigerazione a bordo veicolo (trasporto refrigerato) / Freddo commerciale
Opteon™ XL10 – R1234yf	4	R134a	2	Climatizzazione automobilistica
Opteon™ XL20 – R454C	148	R404A/R407C	2	Piccoli sistemi ermetici (freddo positivo e negativo)
Opteon™ XL41 – R454B	466	R410A	2	Condizionamento dell'aria
Opteon™ XL55 – R452B	698	R410A	2	Condizionamento dell'aria

AMMONIACA DI ELEVATA PUREZZA 50 ppm

EXPERTI IN NH₃ DA 30 ANNI
99,99 %



	BOMBOLA	BOMBOLONE	BOMBOLONE
CAPACITÀ	84 L / 44 kg	500 L / 250 kg	990 L / 500 kg
ALTEZZA	134 cm	143,3 cm	164 cm
DIAMETRO	30 cm	80 cm	100 cm
TARA	~ 43,5 kg	~ 245 kg	~ 405 kg
RACCORDO	Valvole inox / DIN 477 N° 6 W 21,8 x 1/14" maschio, a destra	Valvole inox / DIN 477 N° 6 W 21,8 x 1/14" maschio, a destra	Valvole inox / DIN 477 N° 6 W 21,8 x 1/14" maschio, a destra

CO₂ / R744 IL REFRIGERANTE NATURALE



	BOMBOLA	BOMBOLA	PACCHI 12 BOMBOLE
CAPACITÀ	15 L / 11,2 kg	50 L / 37,5 kg	444 kg netto / 1331 kg lordo
ALTEZZA	80 cm	170 cm	ALTEZZA: 200 cm
DIAMETRO	20,4 cm	23 cm	LARGHEZZA: 80 cm
TARA	~ 20 kg	~ 54 kg	LUNGHEZZA: 100 cm
CARATTERISTICHE	Valvola bifase Raccordo C DIN 477 N°6 (505-7/-23) Disco di rottura 235 bar	Valvola bifase Raccordo C DIN 477 N°6 (505-7/-23) Disco di rottura 235 bar	Valvola fase liquido / Tubo pescante Raccordo C DIN 477 N°6 (505-7/-23) Disco di rottura 235 bar

RECUPERO & TRASPORTO



Mettiamo a vostra disposizione attrezzatura e mezzi per recupero e trattamento di fluidi frigoriferi:

- **Bombole per recupero e trasporto**
- **Rigenerazione o eliminazione dei fluidi**

Il nostro laboratorio realizza controlli su tutti i nostri prodotti presenti in fabbrica e analizza i fluidi presenti negli impianti frigoriferi.



CAPACITÀ	12 L (solo rigenerazione)	27 L	61 L
DIAMETRO	229 mm	304 mm	300 mm
TARA	~ 8 kg	~ 16 kg	~ 30 kg
CARATTERISTICHE	Valvola bifase 1 tubo pescante Raccordo M14 SAE Valvola di sicurezza	Valvola bifase 1 tubo pescante Raccordo 21.8 x 1814 Valvola di sicurezza	Valvola bifase 1 tubo pescante Raccordo 21.8 x 1814 Valvola di sicurezza

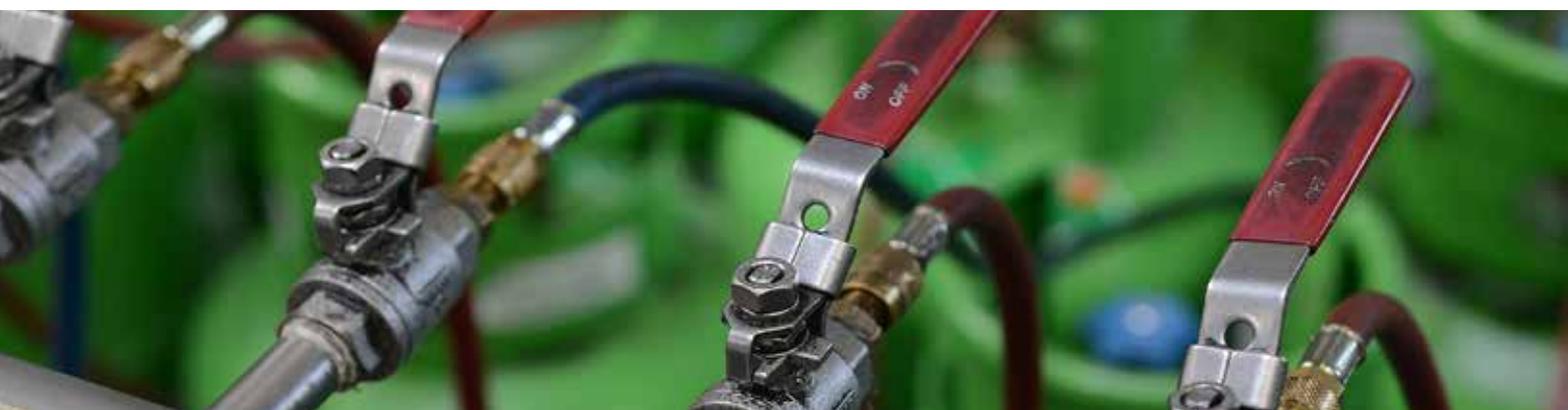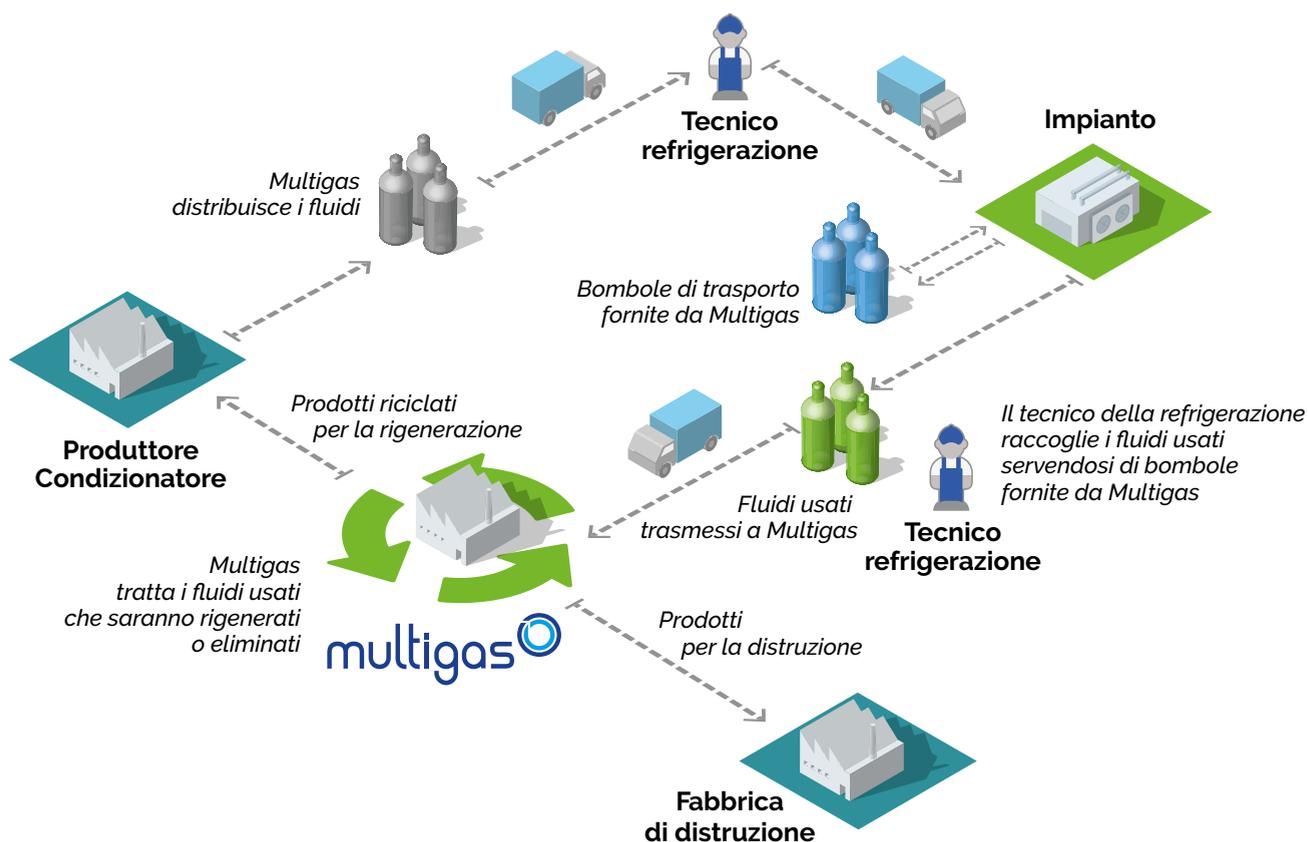



multigas 

Route de l'Industrie 102
CH 1564 DOMDIDIER
Tel.: + 41 (0)26 676 94 94
Fax: + 41 (0)26 676 94 95
info@multigas.ch
www.multigas.ch



Fondato nel 1937, Gazechim è un gruppo francese indipendente e a gestione familiare, leader nella distribuzione di materiali compositi, materie plastiche e gas liquefatti.

L'attività di distribuzione di fluidi frigoriferi inizia nel 1990 con la creazione di Gazechim Froid.

Nel 2001, il Gruppo Gazechim assorbe l'attività Freddo di Primagaz in Francia e Spagna.

Il Gruppo continua poi a svilupparsi in Europa tramite l'acquisizione di Refrigerant Italia nel 2013, Harp International nel 2014 e Multigas nel 2016.